収納スペースと耐荷重

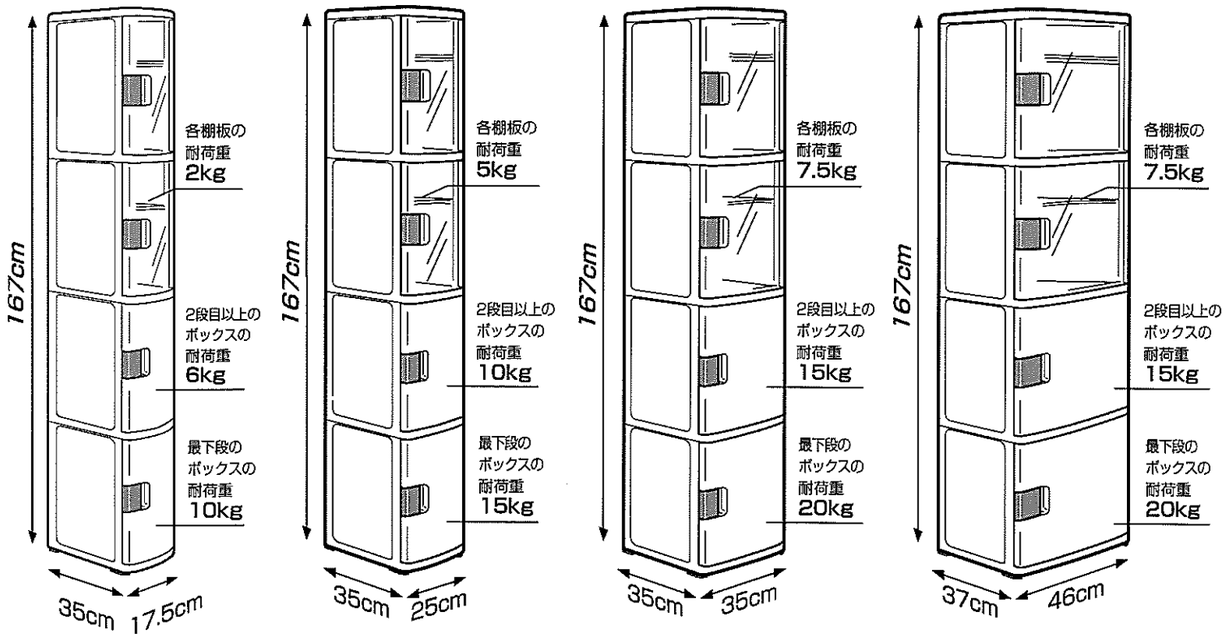

（上図は左開きです。）

仕　様

品　名	スモールストッカー SS165	スリムストッカー S165	ミドルストッカー M165	ワイドストッカー W165
サイズ (cm)	幅17.5×奥行35×高さ 167	幅 25×奥行35×高さ 167	幅 35×奥行35×高さ 167	幅 46×奥行37×高さ 167
ボックス内寸法 (cm)	幅16.5×奥行31×高さ38.5	幅 24×奥行31×高さ38.5	幅 34×奥行31×高さ38.5	幅 45×奥行33×高さ37.5
スライドトレー内寸法(cm)	――	幅 18×奥行26×深さ 10	幅 28×奥行26×深さ 10	――
材　質	本体枠・天板・転倒防止具 脚部・上軸・下軸・軸受　：　ポリプロピレン スライドトレー※1			
	扉・棚板　：　ポリスチレン			

※1.スライドトレーは、スモールストッカーSS165・ワイドストッカーW165にはつきません。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。また、
この商品が不用となった時、「リサイクル」と明記のうえ、送料お客様ご負担でお送りください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957
(受付時間:土日､祝祭日を除く平日9:00~17:00)
http://www.richell.co.jp/

袋:PE
0407

Richell

〈取扱説明書〉

スモールストッカー SS165
スリムストッカー S165
ミドルストッカー M165
ワイドストッカー W165

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、正しく安全にご使用いただくための注意事項が記載されていますので、
ご使用の前によくお読みください。
また、お読みになった後も大切に保管し、必要な時にお役立てください。



⚠注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの。
重要 … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招く恐れのあるもの。

使用上の注意

⚠注意
- 収納物を入れたまま移動しないでください。中の物が飛び出しけがや破損の原因となります。
- 転倒防止のため付属の転倒防止具を使用してください。
- 組立ての際は指などをはさまないように注意してください。

重要
- **部品をはめ込むと分解できませんので注意してください。**
- 床に傾斜や段差がある不安定な場所では設置しないでください。扉の開閉やマグネットの効果に不都合が生じることがあります。
- 暖房機などの熱風吹き出し口や火のそばに置かないでください。
- 材質がポリスチレンを使用した部品はレモン等柑きつ類の皮に含まれるテルペン、又は油脂によって変化することがあります。
- お手入れは中性洗剤を使用してください。ベンジン・シンナー等は使用しないでください。
- 耐荷重以上の荷重をかけないでください。棚板のはずれや製品など破損することがあります。

部品名称　組立て前に部品をご確認ください。

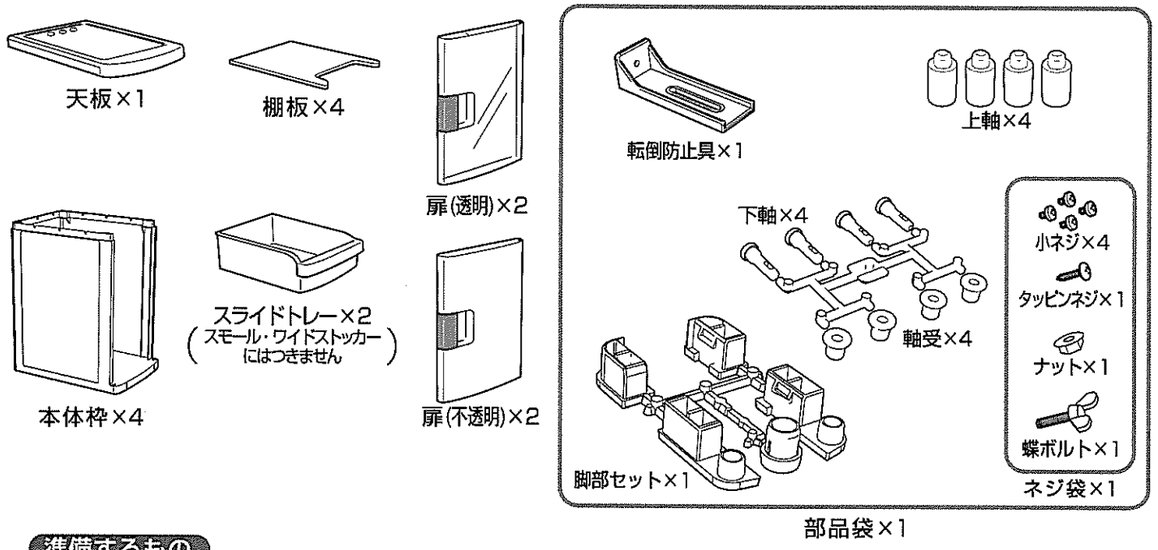

準備するもの

プラスドライバー、ハサミ または ツメ切り、カッターナイフ、キリ

各部品の切取り

ハサミやツメ切り等で各部品を
切取ってください。

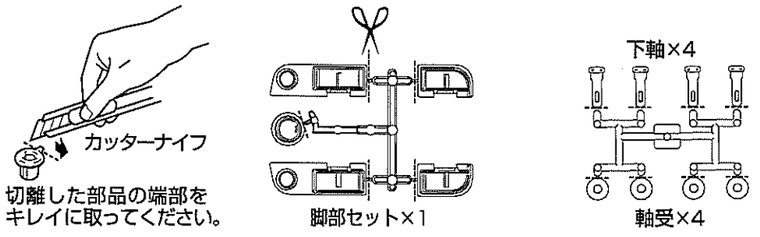

⚠注意
- 刃物等の取扱いには十分注意してください。

組立て方

▲注意
- **部品をはめ込むと分解できませんので注意してください。**
- 組立ての際は指などをはさまないように注意してください。
- 広く安全な場所で、箱から部品を出して組立ててください。
- 取扱説明書の組立て方をよく見て、確実に組立ててください。

〔準備するもの：プラスドライバー、ハサミ または ツメ切り、カッターナイフ、キリ〕

1 本体上部の組立て

①本体枠2コの向きを合わせ、はめ込んでください。

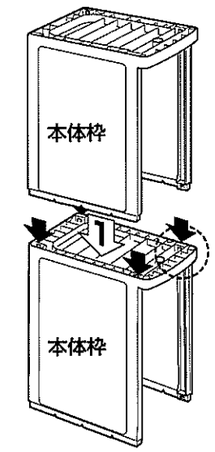



スリム・ミドル・ワイドストッカーの場合

②天板をはめ込んでください

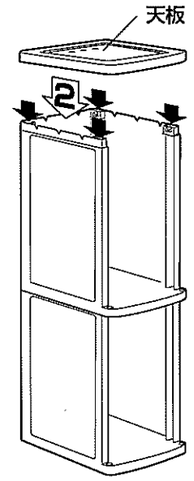



スモールストッカーの場合

底面の4隅の穴にはめ合い部を合わせ、カチッと音がするまで押込んでください。

2 本体下部の組立て

①別の本体枠2コを同様に組合わせます。
②本体最下段の底面に脚部を5コはめ込んでください。

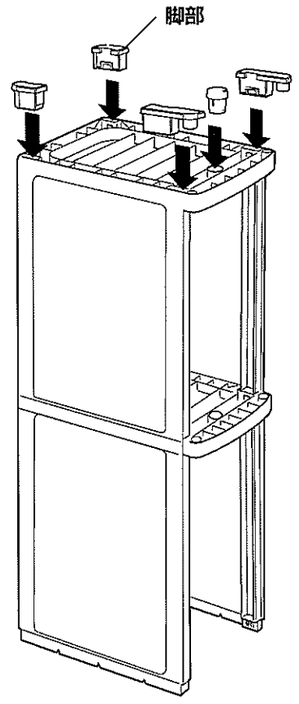

3 本体の組上げ

本体の上部と下部を組立てます。

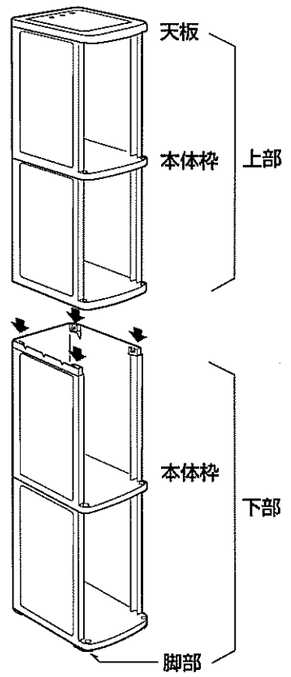

4 扉の取付け

右開きか、左開きを決めてください。

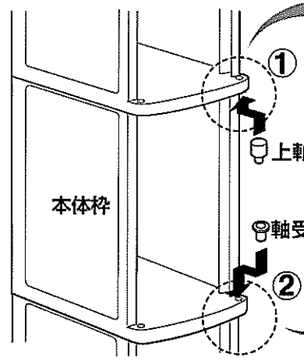

①本体上側の穴に上軸をはめ込みます。



②本体下側の穴に軸受をはめ込みます。



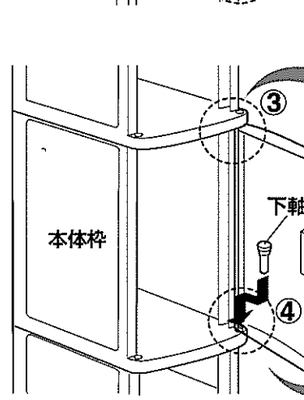

③扉上側の穴を上軸に差込みます。



④扉下側の穴を軸受に合わせ、下軸をしっかりとはめ込みます。



5 小ネジの取付け

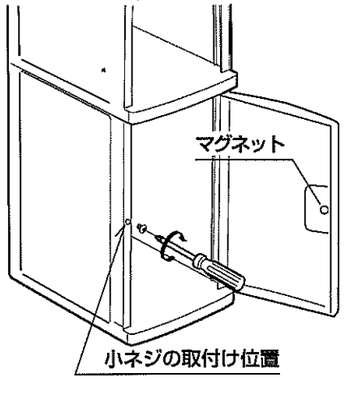

（上図は左開きの場合です。）

6-1 棚板の取付け
スリム・ミドル・ワイドストッカーの場合

棚板は上下3段に高さが調節できます。

①本体内側の凸部に棚板の一方を斜めに乗せます。

②棚板の他方を上から水平になるまで落とし込み取付けます。

6-2 棚板の取付け
スモールストッカーの場合

スモールストッカーの棚板は高さ調節ができません。

①本体内側の凸部に棚板の一方を斜めに乗せます。



②棚板の他方を上から水平になるまで落とし込み取付けます。

7 スライドトレーの組込み

下段のボックスにスライドトレーを入れてください。
（スモール・ワイドストッカーにはスライドトレーはついていません）



8 転倒防止具の取付け



①天板上面の穴の目印3カ所のうち、1カ所を選び、キリや先の尖った金具等で穴をあけてください。
（スモールストッカーの天板には穴の目印は1カ所だけです）



②転倒防止具を天板上面の穴位置に乗せ、蝶ボルトを穴に差込み、本体内側よりナットで仮止めします。



③次に本体を置く場所に移動してタッピンねじで壁面に固定し、最後に蝶ボルトを締付けます。

収納スペースと耐荷重

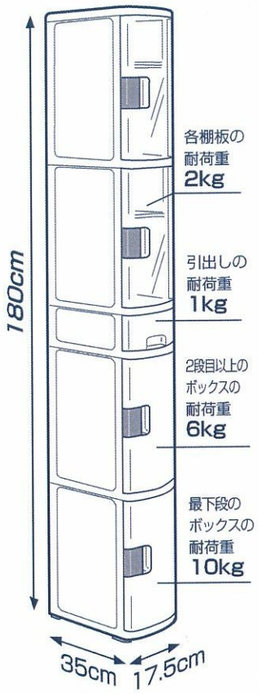

スモールストッカー SS180

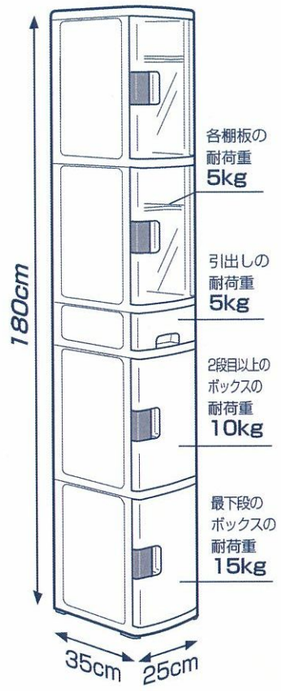

スリムストッカー S180

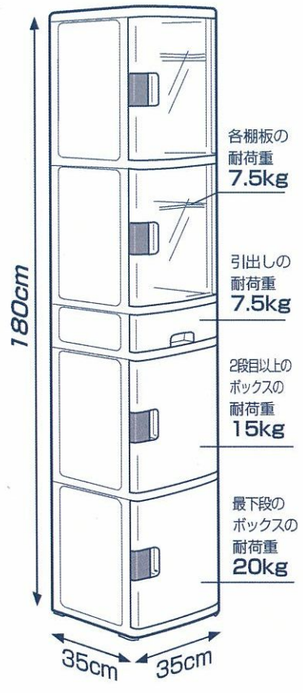

ミドルストッカー M180

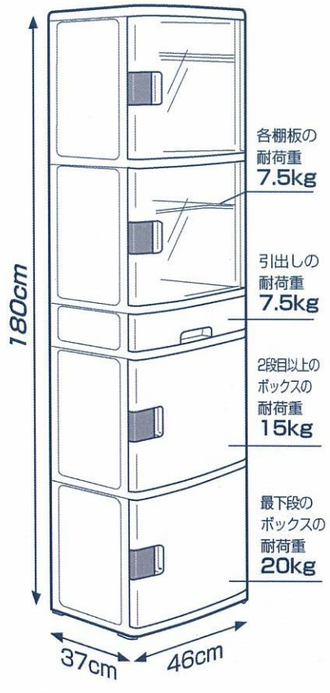

ワイドストッカー W180

（上図は左開きです。）

仕　様

品　名	スモールストッカー SS180	スリムストッカー S180	ミドルストッカー M180	ワイドストッカー W180
サイズ（cm）	幅17.5×奥行35×高さ 180	幅 25×奥行35×高さ 180	幅 35×奥行35×高さ 180	幅 46×奥行37×高さ 180
ボックス内寸法（cm）	幅16.5×奥行31×高さ38.5	幅 24×奥行31×高さ38.5	幅 34×奥行31×高さ38.5	幅 45×奥行33×高さ37.5
引出し内寸法（cm）	幅11.5×奥行29×深さ10	幅 19×奥行29×深さ 10	幅 29×奥行29×深さ 10	幅 40×奥行31×深さ 10
スライドトレー内寸法（cm）	――	幅 18×奥行26×深さ 10	幅 28×奥行26×深さ 10	――
材　質	本体枠・引出し枠・天板・脚部 下軸・軸受・転倒防止具・上軸 スライドトレー※1　：　ポリプロピレン			
	扉・棚板・引出し　：　ポリスチレン			

※1.スライドトレーは、スモールストッカーSS180・ワイドストッカーW180にはつきません。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。また、
この商品が不用となった時、「リサイクル」と明記のうえ、送料お客様ご負担でお送りください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957
（受付時間：土日、祝祭日を除く平日9:00～17:00）
http://www.richell.co.jp/

袋：PE
0407

Richell

〈取扱説明書〉

スモールストッカー SS180
スリムストッカー S180
ミドルストッカー M180
ワイドストッカー W180

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、正しく安全にご使用いただくための注意事項が記載されていますので、
ご使用の前によくお読みください。
また、お読みになった後も大切に保管し、必要な時にお役立てください。

⚠注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの。
重要 … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招く恐れのあるもの。



使用上の注意

⚠注意
- 収納物を入れたまま移動しないでください。中の物が飛び出しけがや破損の原因となります。
- 転倒防止のため付属の転倒防止具を使用してください。
- 組立ての際は指などをはさまないように注意してください。

重要
- 床に傾斜や段差がある不安定な場所では設置しないでください。扉の開閉やマグネットの効果に不都合が生じることがあります。
- 暖房機などの熱風吹き出し口や火のそばに置かないでください。
- 材質がポリスチレンを使用した部品はレモン等柑きつ類の皮に含まれるテルペン、又は油脂によって変化することがあります。
- お手入れは中性洗剤を使用してください。ベンジン・シンナー等は使用しないでください。
- 耐荷重以上の荷重をかけないでください。棚板のはずれや製品など破損することがあります。

部品名称

組立て前に部品をご確認ください。

天板×1

スライドトレー×2
（スモール・ワイドストッカーにはつきません）

棚板×4


扉(透明)×2


本体枠×4

引出し×1


引出し枠×1


扉(不透明)×2

転倒防止具×1

上軸×4

下軸×4
軸受×4


脚部セット×1

小ネジ×4
タッピンネジ×1
ナット×1
蝶ボルト×1
ネジ袋×1

部品袋×1

準備するもの

プラスドライバー、ハサミ または ツメ切り、カッターナイフ、キリ

各部品の切取り

ハサミやツメ切り等で各部品を
切取ってください。

カッターナイフ

切離した部品の端部を
キレイに取ってください。


脚部セット×1


下軸×4
軸受×4

⚠注意
- 刃物等の取扱いには十分注意してください。

組立て方

⚠注意
- **部品をはめ込むと分解できませんので注意してください。**
- 組立ての際は指などをはさまないように注意してください。
- 広く安全な場所で、箱から部品を出して組立ててください。
- 取扱説明書の組立て方をよく見て、確実に組立ててください。

〔準備するもの：プラスドライバー 、ハサミ または ツメ切り、カッターナイフ、キリ〕

1 本体上部の組立て

①本体枠2コの向きを合わせ、
はめ込んでください。
②引出し枠をはめ込んでください。

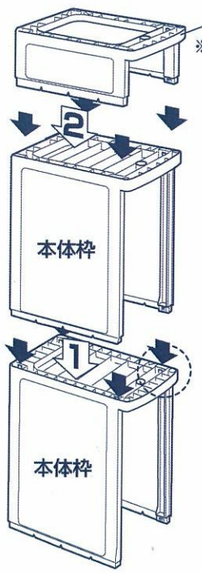

底面の4隅の穴にはめ合い部を合わせ、
カチッと音がするまで押し込んでください。


スリム・ミドル・ワイドストッカーの場合


スモールストッカーの場合

③天板をはめ込んでください。

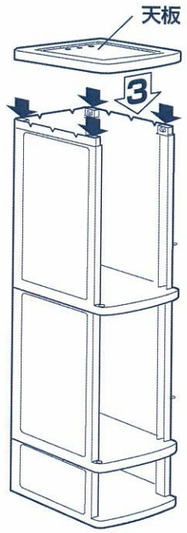

2 本体下部の組立て

①別の本体枠2コを同様に組合わせます。
②本体最下段の底面に脚部を5コ
はめ込んでください。

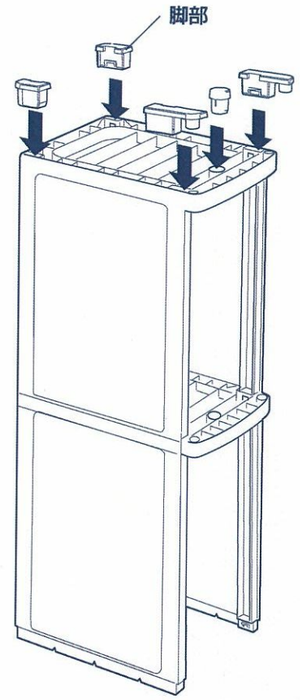

3 本体の組上げ

本体の上部と下部を組立ててください。

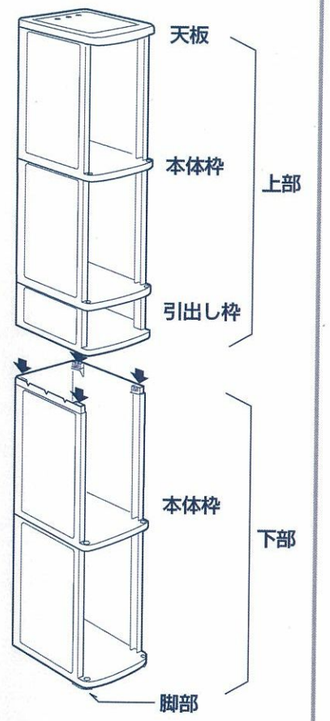

4 扉の取付け

右開きか、左開きを決めてください。

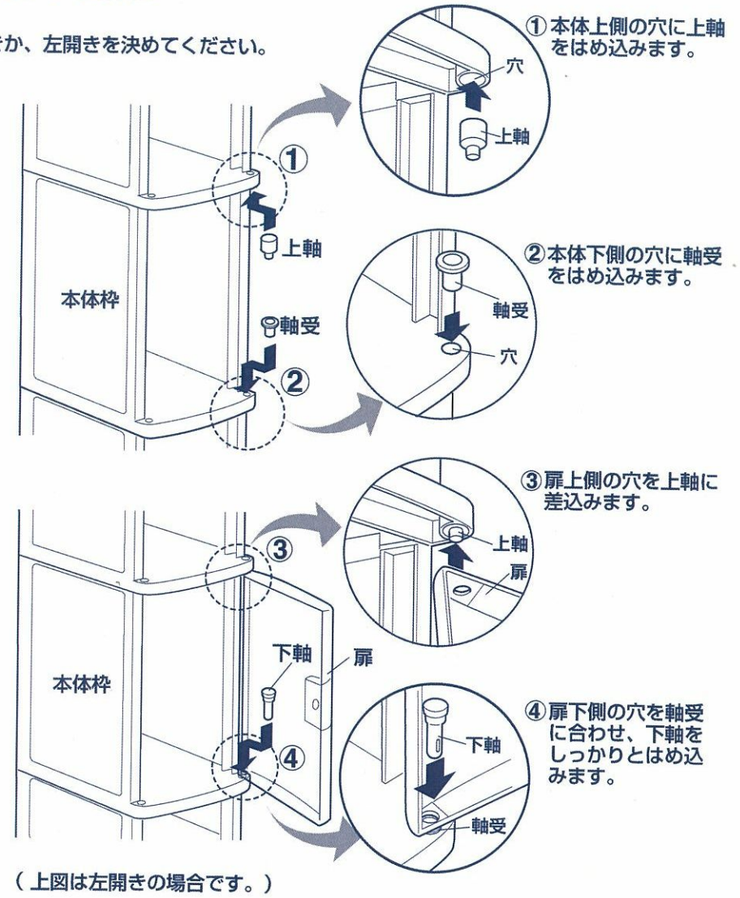

（上図は左開きの場合です。）

5 小ネジの取付け

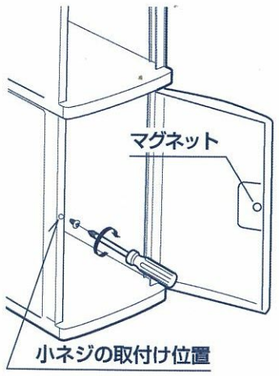

（上図は左開きの場合です。）

6-1 棚板の取付け スリム・ミドル・ワイドストッカーの場合

棚板は上下3段に高さが調節できます。

①本体内側の凸部に棚板の一方を
斜めに乗せます。

②棚板の他方を上から水平になる
まで落とし込み取付けます。

6-2 棚板の取付け スモールストッカーの場合

スモールストッカーの棚板は高さ調節ができません。

①本体内側の凸部に棚板の一方を
斜めに乗せます。

② 棚板の他方を上から水平になる
まで落とし込み取付けます。

7 引出しの組込み

引出し枠に引出しを入れてください。



8 スライドトレーの組込み

下段のボックスにスライドトレーを入れてください。
（スモール・ワイドストッカーにはスライドトレーはついていません）



9 転倒防止具の取付け



①天板上面の穴の目印3カ所のうち、
1カ所を選び、キリや先の尖った
金具等で穴をあけてください。
（スモールストッカーの天板には穴の目印は
1カ所だけです）



②転倒防止具を天板上面の穴位置
に乗せ、蝶ボルトを穴に差込み、
本体内側よりナットで仮止めします。



③次に本体を置く場所に移動して
タッピンねじで壁面に固定し、
最後に蝶ボルトを締付けます。